




SKINNY PERFIL ARANDELA DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO 2X15WM
LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-ARID-X-DFPSTRANSL-2X15-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)

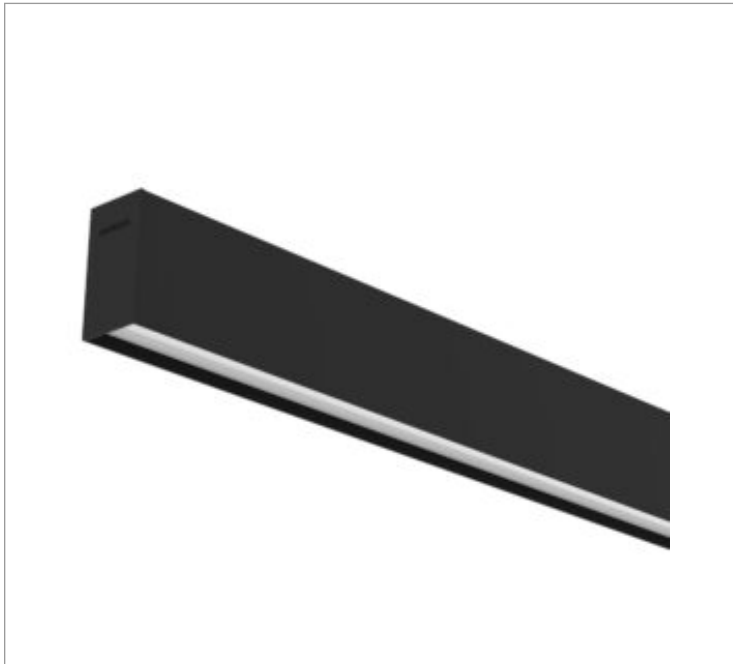

Luminária linear arandela iluminação direta e indireta, 2X15Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

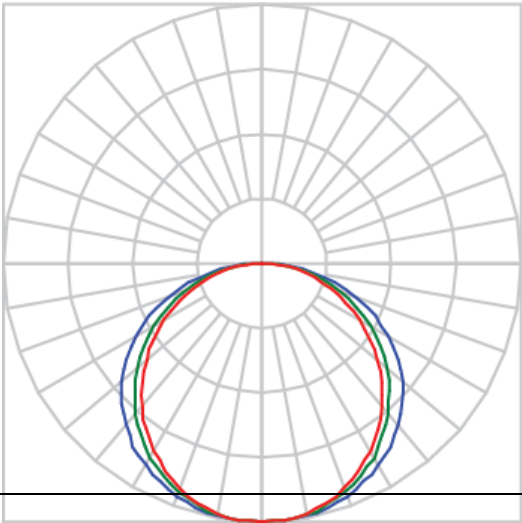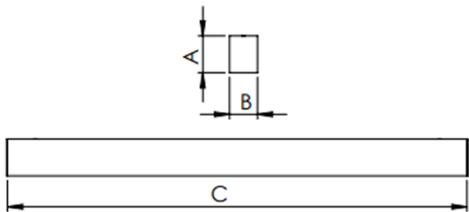

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Arandela Direta e Indireta
altura	95
largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	2X15Wm
Fluxo Luminária	2158lm/m
intensidade	356cd
Eficiencia	72lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax