



SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINAMAX-05  
3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 25Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

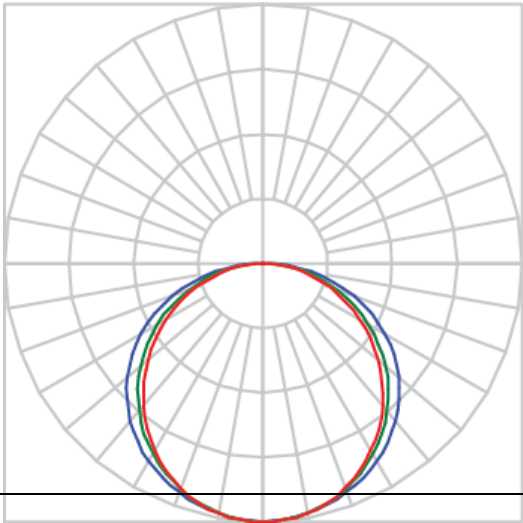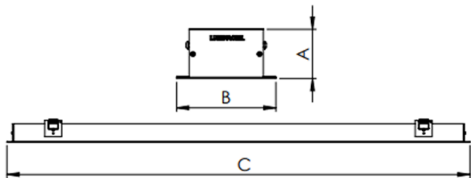

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Aplicação       | Opção para interno ou externo (definir na solicitação) |
| Instalação      | Embutir Gesso                                          |
| altura          | 40                                                     |
| largura         | 80                                                     |
| Comprimento     | Esp.                                                   |
| IP              | 20ou65                                                 |
| Corpo           | Alumínio                                               |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial                              |
| Otica principal | Difusor Poliestireno Translucido                       |
| Potencia        | 25Wm                                                   |
| Fluxo Luminária | 1729lm/m                                               |
| intensidade     | 582cd                                                  |
| Eficiencia      | 69lm/W                                                 |
| facho           | Difusor Poliestireno Translucido                       |
| CCT             | 3000K                                                  |
| IRC             | >80                                                    |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                                         |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac                      |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                                            |
| Tipo de LED     | Luminamax                                              |