



SKINNY PERFIL PENDENTE DIRETA E INDIRETA AC TRANSLUCIDO 2X37WM  
LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-PDID-X-DFACTRANSL-2X37-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear pendente iluminação direta e indireta, 2X37Wm 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

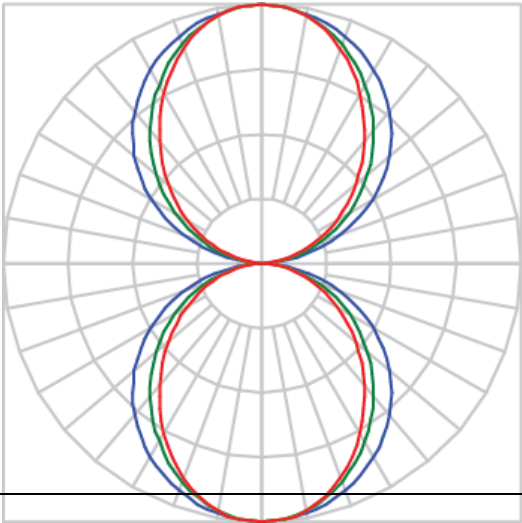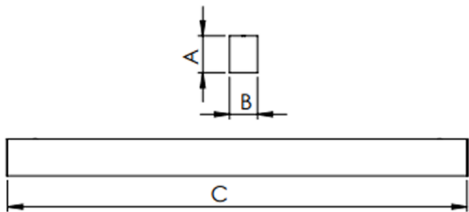

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Aplicação       | Opção para interno ou externo (definir na solicitação) |
| Instalação      | Pendente Direto e Indireto                             |
| altura          | 80                                                     |
| largura         | 60                                                     |
| Comprimento     | Esp.                                                   |
| IP              | 20ou65                                                 |
| Corpo           | Alumínio                                               |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial                              |
| Otica principal | Difusor Acrílico Translucido                           |
| Potencia        | 2X37Wm                                                 |
| Fluxo Luminária | 4514lm/m                                               |
| intensidade     | 873cd                                                  |
| Eficiencia      | 63lm/W                                                 |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido                           |
| CCT             | 5000K                                                  |
| IRC             | >95                                                    |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                                         |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac                      |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                                            |
| Tipo de LED     | Luminachroma                                           |