



SKINNY PERFIL SOBREPOR AC TRANSLUCIDO 15WM LUMINACHROMA-05
4000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-SB-X-DFACTRANSL-15-LUMINACHROMA-05-40-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de sobrepôr, 15Wm 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

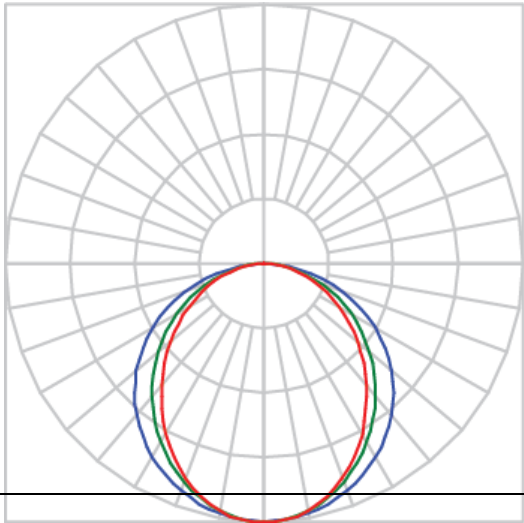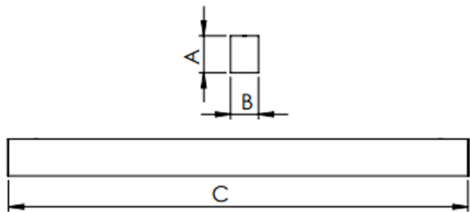

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepôr
altura	80
largura	60
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translúcido
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	1002lm/m
intensidade	376cd
Eficiencia	67lm/W
facho	Difusor Acrílico Translúcido
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma