



SKINNY PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 15WM 2700K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-SB-X-DFPSTRANSL-15-2780-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear de sobrepôr, 15Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

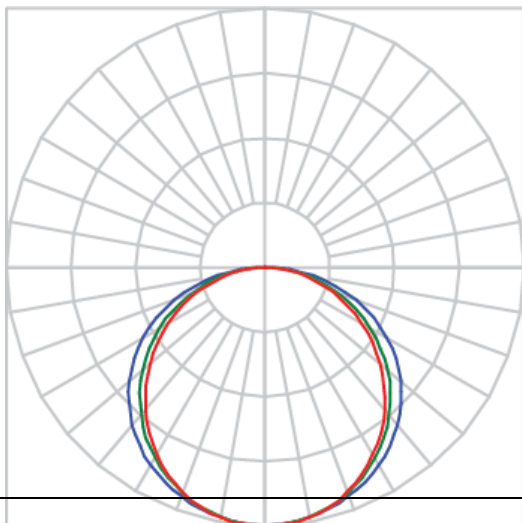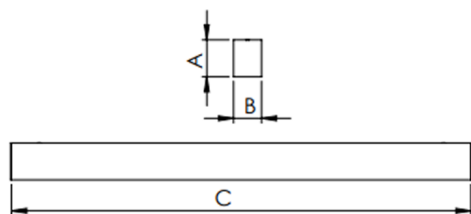

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepôr
altura	80
largura	60
Comprimento	Esp.
IP	20 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translúcido
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	935lm/m
intensidade	309cd
Eficiência	62lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translúcido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard