



REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-15-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÃOESPBE)

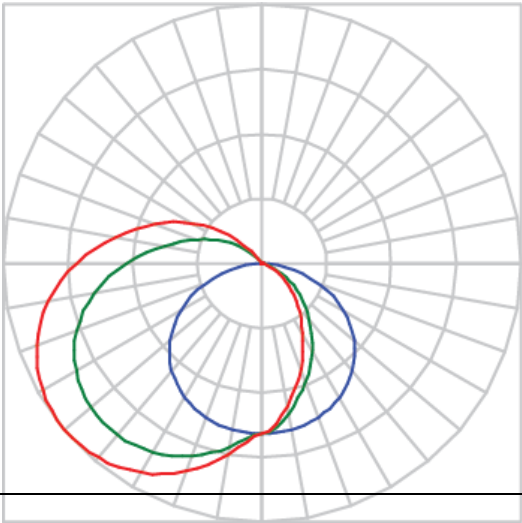

Luminária linear, 15Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

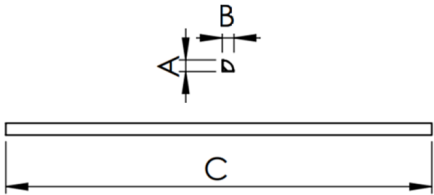

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor 45°
altura	20
largura	20
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	1143lm/m
intensidade	225cd
Eficiencia	76lm/W
facho	Difusor
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma