



SUNRISE PERFIL SOBREPOR 45° DIFUSO 15WM LUMINAMAX-05 6500K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
02-05-24

REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-15-LUMINAMAX-05-65-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear, 15Wm 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

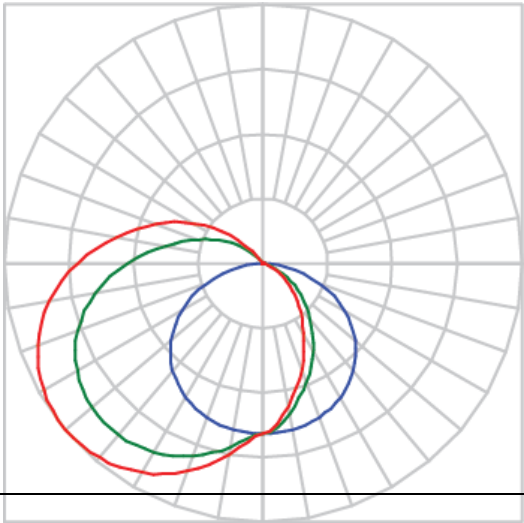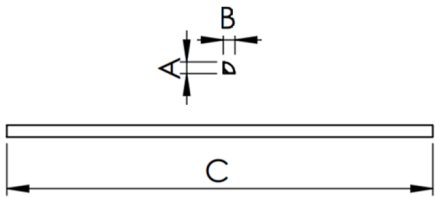

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepôr 45°
altura	20
largura	20
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	1613lm/m
intensidade	318cd
Eficiencia	108lm/W
facho	Difusor
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax