



SUNRISE PERFIL SOBREPOR 45° DIFUSO 25WM LUMINAMAX-05 2700K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
02-05-24

REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-25-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear, 25Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

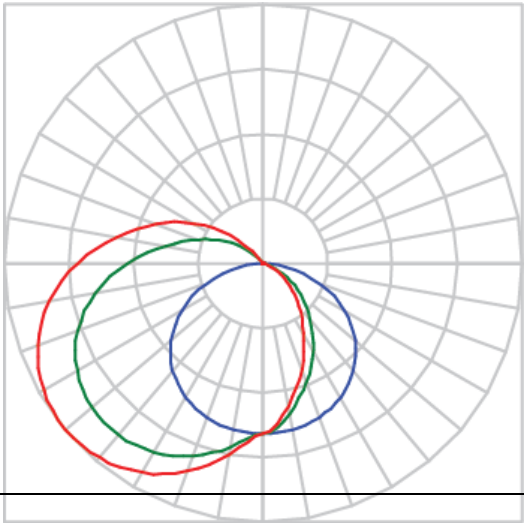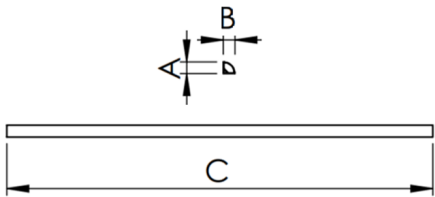

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepôr 45°
altura	20
largura	20
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	2232lm/m
intensidade	440cd
Eficiencia	89lm/W
facho	Difusor
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax