SUNSET PERFIL EMBUTIR NO-FRAME GESSO INDIRETA 25WM 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: SUNSET-PF-NF-GE-IN-25-3090-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária linear de embutir no-frame em forro de gesso, 25Wm 3000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de iluminação indireta rebatida Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	58
Largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Indireta
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	-
Intensidade	-
Eficiência	-
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

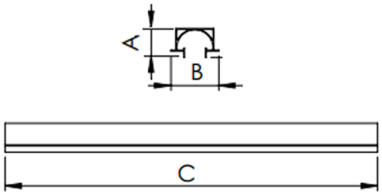

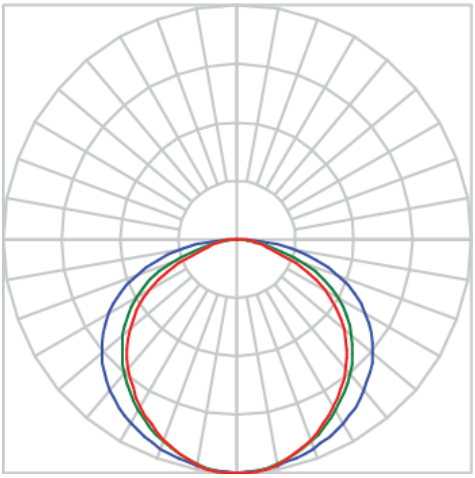

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br