


REF.: SUNSET-PF-NF-GE-IN-25-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir no-frame em forro de gesso, 25Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de iluminação indireta rebatida Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

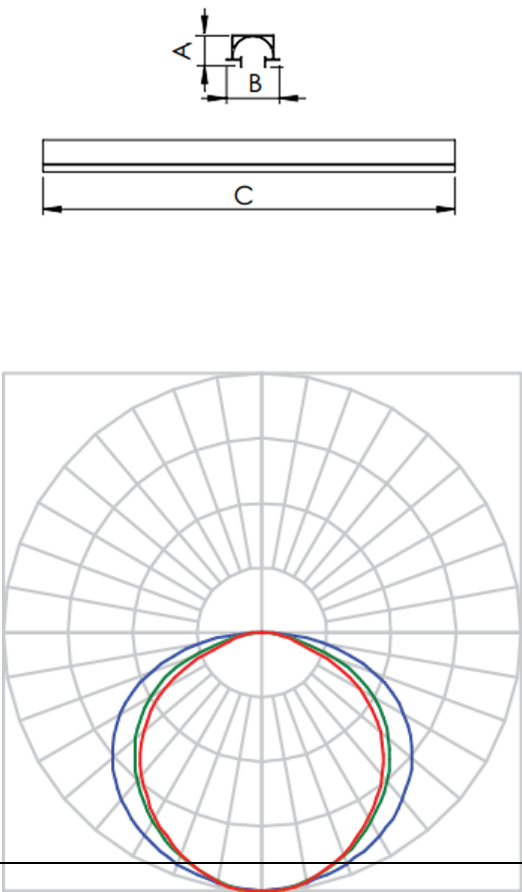

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir No-Frame Gesso            |
| altura          | 58                                |
| largura         | 99                                |
| Comprimento     | Esp.                              |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Indireta                          |
| Potencia        | 25Wm                              |
| Fluxo Luminária | 1582lm/m                          |
| intensidade     | 516cd                             |
| Eficiencia      | 63lm/W                            |
| facho           | Indireta                          |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |