



SUNSET PERFIL EMBUTIR NO-FRAME GESSO INDIRETA 50WM
LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
04-05-24

REF.: SUNSET-PF-NF-GE-IN-50-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir no-frame em forro de gesso, 50Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de iluminação indireta rebatida Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

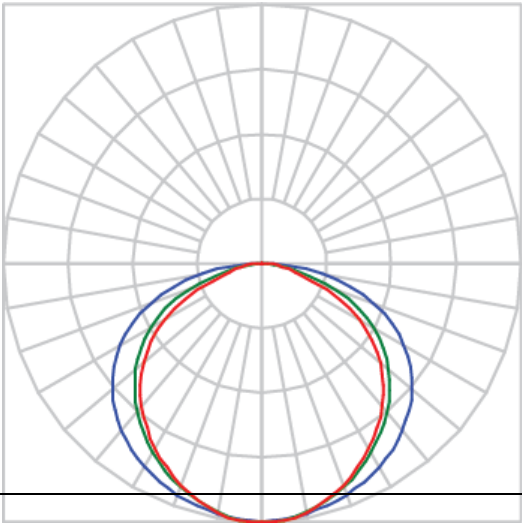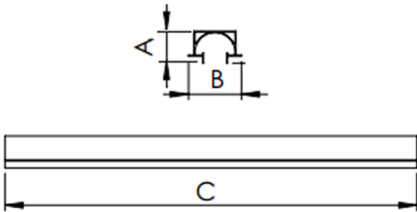

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	58
largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Indireta
Potencia	50Wm
Fluxo Luminária	2629lm/m
intensidade	858cd
Eficiencia	53lm/W
facho	Indireta
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax