TENSI PERFIL SOBREPOR BACK LIGHT 10WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: TENSI-PF-SB-X-BL-10-3080-X-(OPÇÕESPBE)

Perfil com iluminação back light própria para iluminação uniforme de lona tensionada, 3000K IRC80. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bi-volt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	9
Largura	43
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	10Wm
Fluxo Luminária	1267lm/m
Intensidade	47cd
Eficiência	127lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

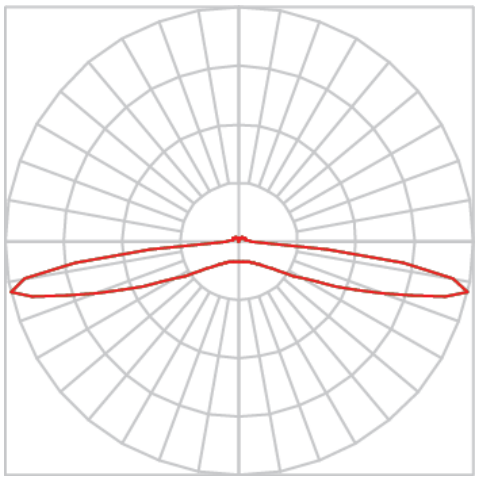

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril.com.br