


REF.: TENSI-PF-SB-X-BL-10-3080-X-(OPÇÕESPBE)



Perfil com iluminação back light própria para iluminação uniforme de lona tensionada, 3000K IRC80. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bi-volt.

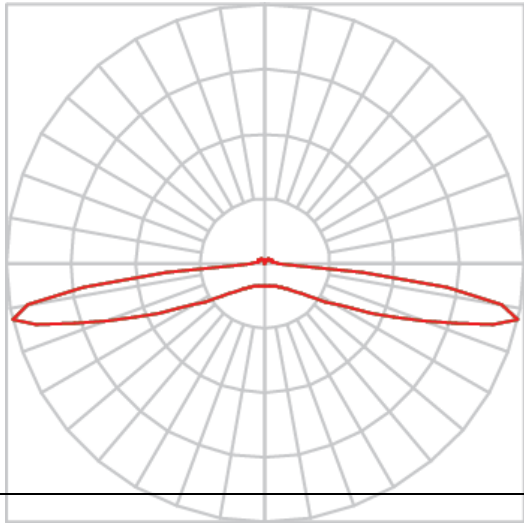

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
altura	9
largura	43
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	10Wm
Fluxo Luminária	1267lm/m
intensidade	47cd
Eficiencia	127lm/W
facho	Difusor
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard