TRAPEZIO RETANGULAR PERFILADO 1200 DIFUSO 40W 4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: TRAPEZIO-RT-PL-X-DF-40-4080-1200-B

Luminária retangular para perfilado, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	70
Largura	70
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4121lm
Intensidade	1303cd
Eficiência	103lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

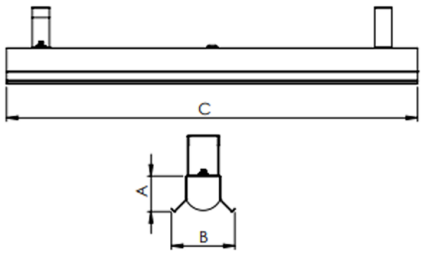

Image not found or type unknown

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br