

**VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60°
42W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-42-4080-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular em forro de gesso, 42W 4000K IRC>80.
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.
Controle óptico principal através de refletor facho 60°.
Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante
Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições).
Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


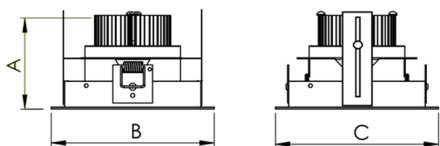


Imagem não encontrada no sistema

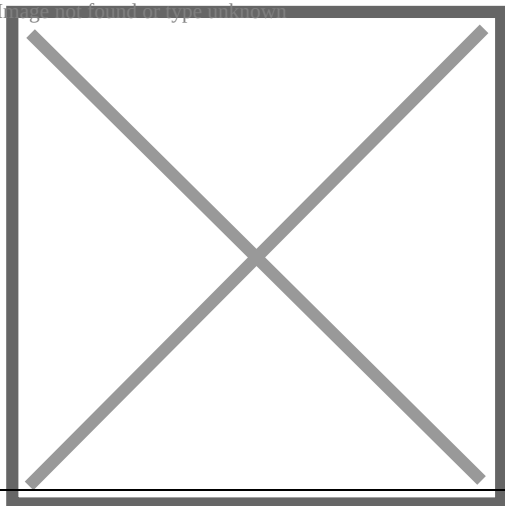

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	281
largura	Ø182
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3719lm
intensidade	5914cd
Eficiencia	89lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard