

VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-24


REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-42-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular em forro de gesso, 42W 2700K IRC>90.
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.
Controle óptico principal através de refletor facho 60°.
Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante
Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições).
Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Imagem não encontrada no sistema

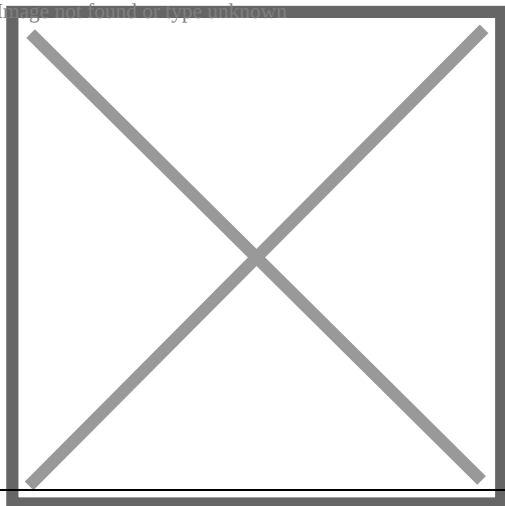

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	281
largura	Ø182
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3489lm
intensidade	5548cd
Eficiencia	83lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax