

VENUS QUADRADA SOBREPOR G FACHO DIRECIONAL 24° 28W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-QD-SB-X-OR124-28-2780-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepôr, 28W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


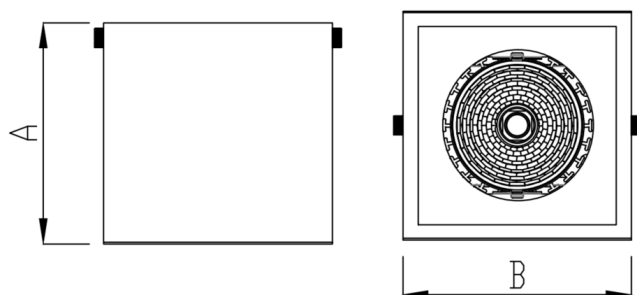


Imagem não fundamentada em escala

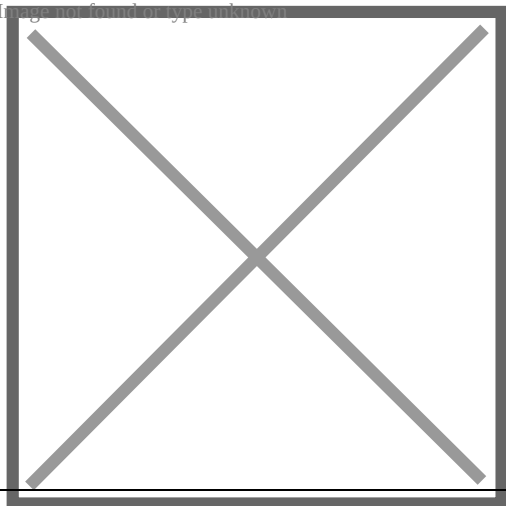

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
altura	176
largura	180
Comprimento	180
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2806lm
intensidade	5630cd
Eficiência	100lm/W
facho	24°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard