



VENUS QUADRADA SOBREPOR M FACHO DIRECIONAVEL 60° 20W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-QD-SB-X-OR160-20-2780-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepôr, 20W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

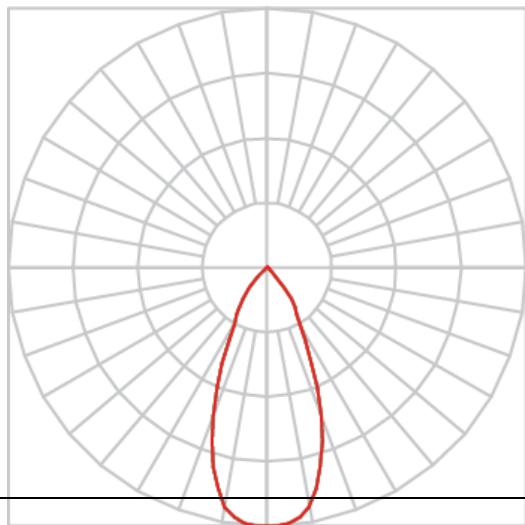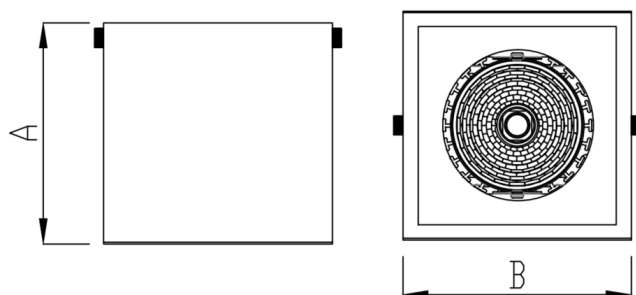

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
altura	145
largura	150
Comprimento	150
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2029lm
intensidade	1895cd
Eficiência	101lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard