

VENUS QUADRADA SOBREPOR G FACHO DIRECIONAL 60° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24


REF.: VENUS-QD-SB-X-OR160-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de sobrepôr, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Imagem não found on page luminacril.com.br

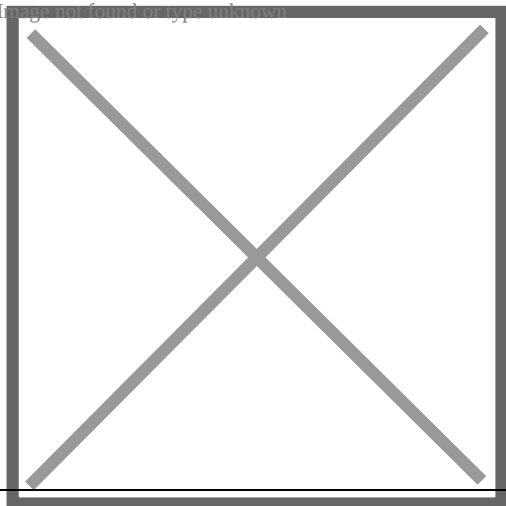

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
altura	176
largura	180
Comprimento	180
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2906lm
intensidade	4851cd
Eficiência	104lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax