

VENUS QUADRADA EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL
40° 42W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-QD-UD-GE-OR140-42-3080-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada em forro de gesso, 42W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


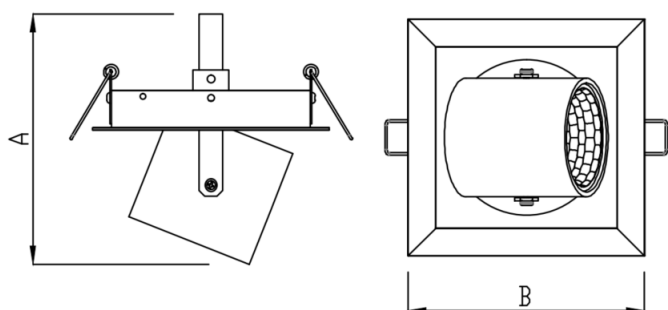


Imagem não fundamentada em tipo real

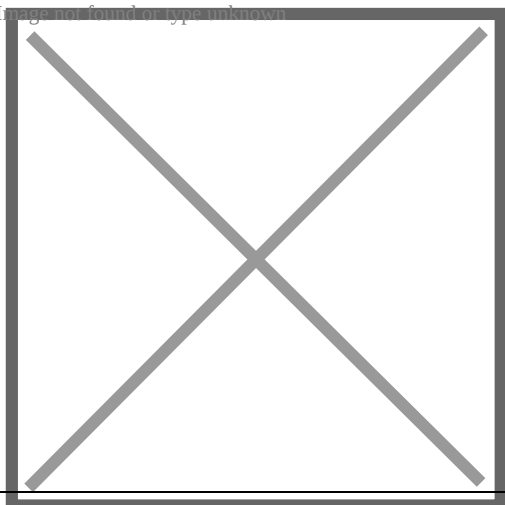

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	281
largura	182
Comprimento	182
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3906lm
intensidade	6714cd
Eficiencia	93lm/W
facho	40°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard