

**VENUS QUADRADA EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL**  
**60° 28W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: VENUS-QD-UD-GE-OR160-28-2780-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada em forro de gesso, 28W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


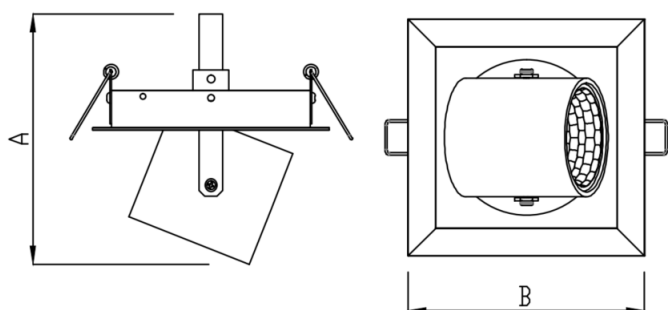


Imagem não fundamentada em tipo real

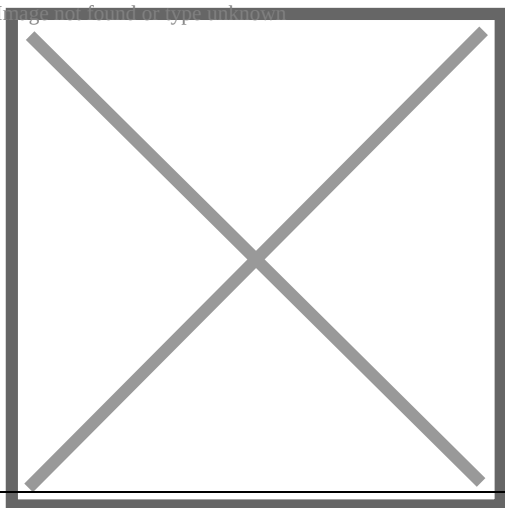

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Up Down Gesso             |
| altura          | 281                               |
| largura         | 182                               |
| Comprimento     | 182                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 28W                               |
| Fluxo Luminária | 2727lm                            |
| intensidade     | 4551cd                            |
| Eficiencia      | 97lm/W                            |
| facho           | 60°                               |
| CCT             | 2700K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |