
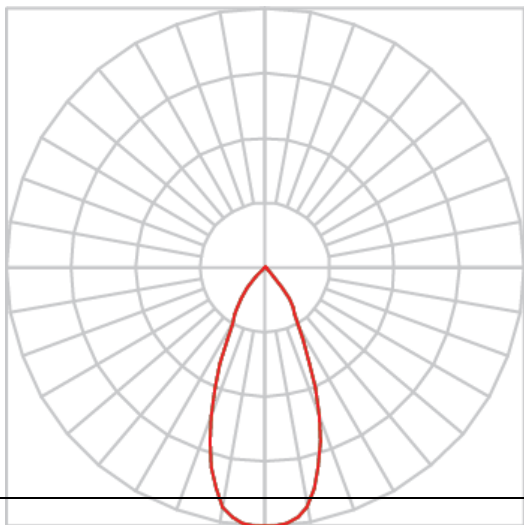
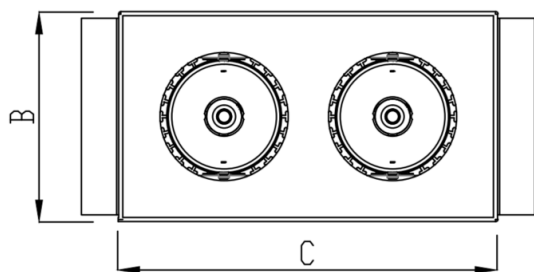


VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO
DIRECIONAVEL 60° 2X14W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: VENUS-RT-NF-GE-OR260-2X14-4080-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X14W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	130
largura	160
Comprimento	263
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X14W
Fluxo Luminária	2888lm
intensidade	2765cd
Eficiencia	103lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard