

VENUS RETANGULAR EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL



60° 2X42W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-RT-UD-GE-OR260-2X42-4080-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular em forro de gesso, 2X42W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

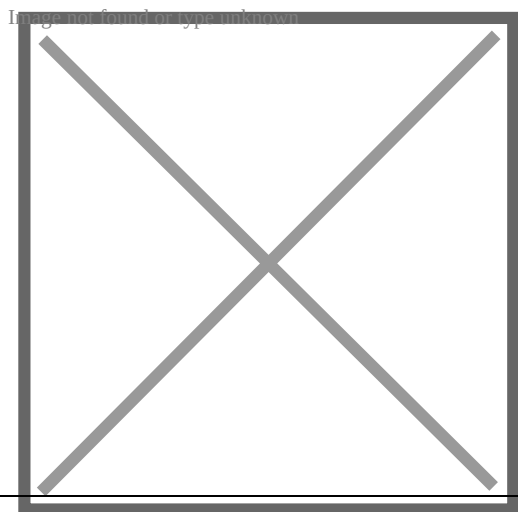

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	281
largura	182
Comprimento	340
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X42W
Fluxo Luminária	7439lm
intensidade	11709cd
Eficiencia	89lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard