

VENUS RETANGULAR EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL



60° 2X7W 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-RT-UD-GE-OR260-2X7-3080-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular em forro de gesso, 2X7W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

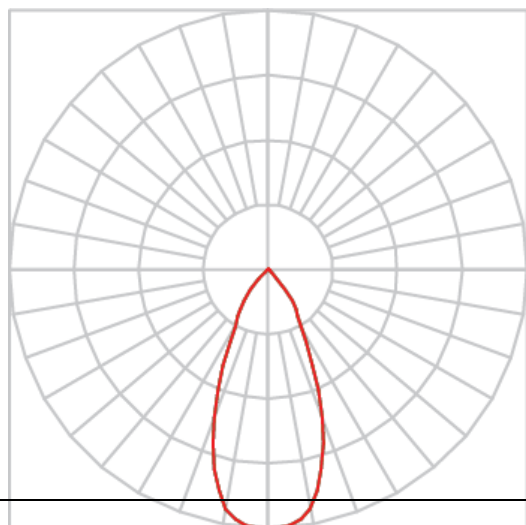

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	203
largura	152
Comprimento	288
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	2X7W
Fluxo Luminária	1601lm
intensidade	1647cd
Eficiencia	114lm/W
facho	60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard