



VENUS PERFILADO G FACHO DIRECIONAL 24° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
23-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária para perfilado, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

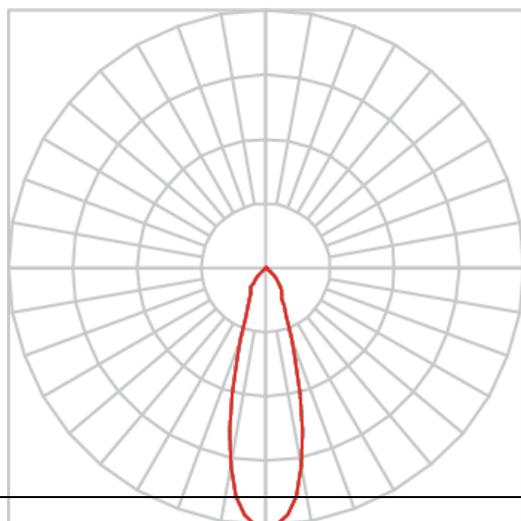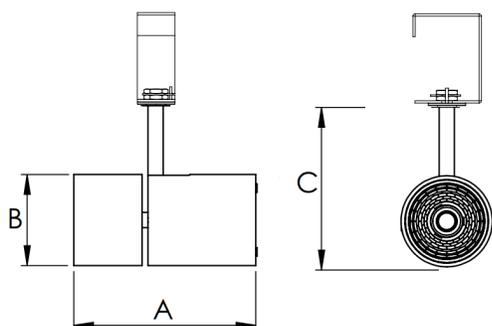

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	203
largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo Luminária	1571lm
intensidade	3153cd
Eficiencia	56lm/W
facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy