


VENUS PERFILADO G FACHO DIRECIONAL 24° 42W 4000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-42-4080-G-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 42W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

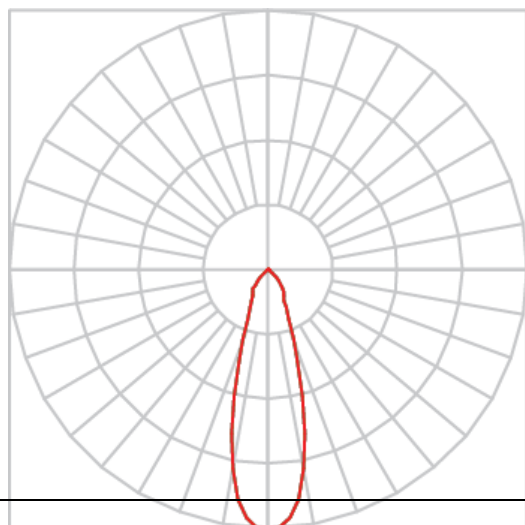

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	233
largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3828lm
intensidade	7799cd
Eficiencia	91lm/W
facho	24°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard