


VENUS PERFILADO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 7W 2700K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
23-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-7-2780-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 7W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

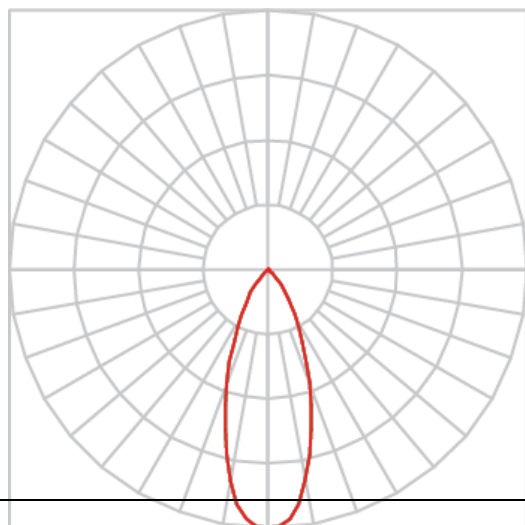

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	152
largura	Ø76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo Luminária	814lm
intensidade	2562cd
Eficiencia	116lm/W
facho	24°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard