



VENUS PERFILADO G FACHO DIRECIONAL 40° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-ORI40-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária para perfilado, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

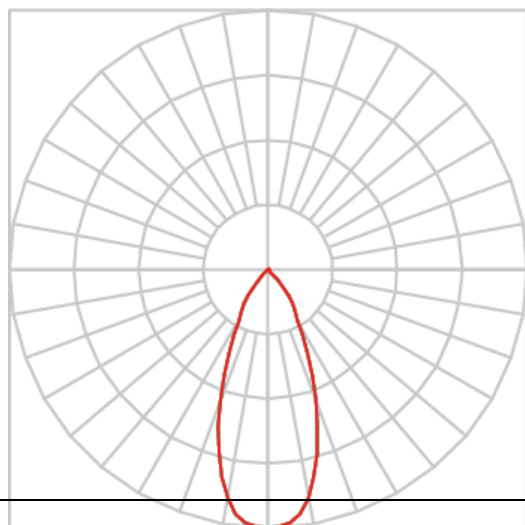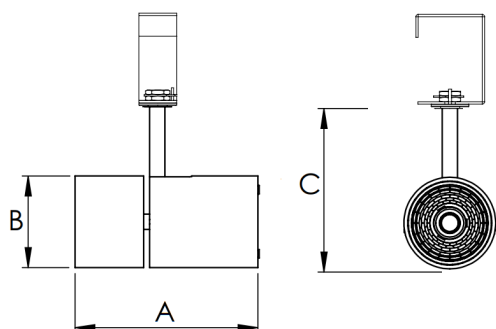

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	203
largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo Luminária	1660lm
intensidade	3143cd
Eficiencia	59lm/W
facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy