


VENUS PERFILADO G FACHO DIRECIONAL 40° 42W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-ORI40-42-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária para perfilado, 42W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

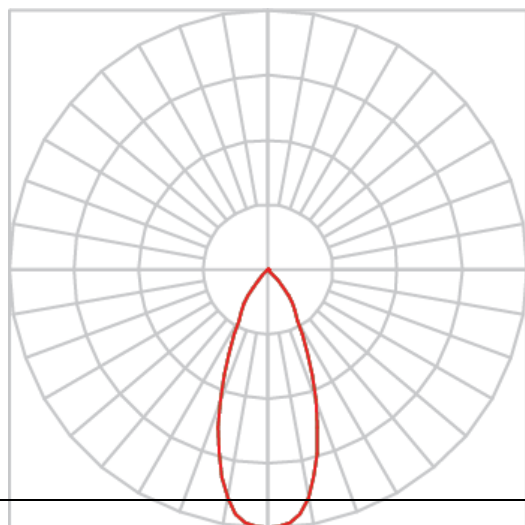

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	233
largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	2125lm
intensidade	3652cd
Eficiencia	51lm/W
facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy