



VENUS PERFILADO M FACHO DIRECIONAVEL 40° 7W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-ORI40-7-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 7W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

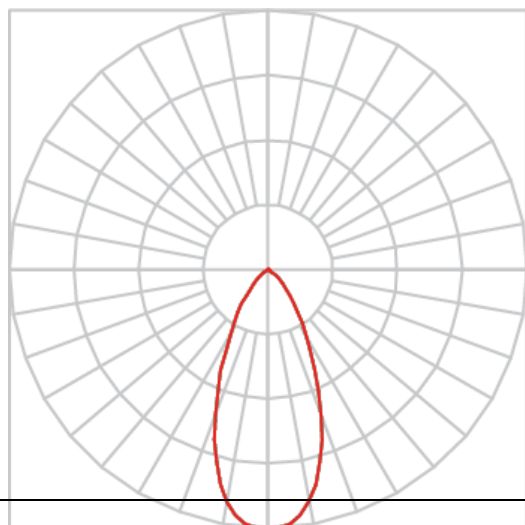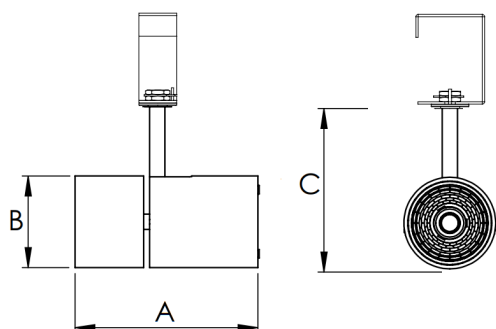

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	152
largura	Ø76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo Luminária	472lm
intensidade	835cd
Eficiencia	67lm/W
facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy