



VENUS PERFILADO G FACHO DIRECIONAL 60° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-OR160-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária para perfilado, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

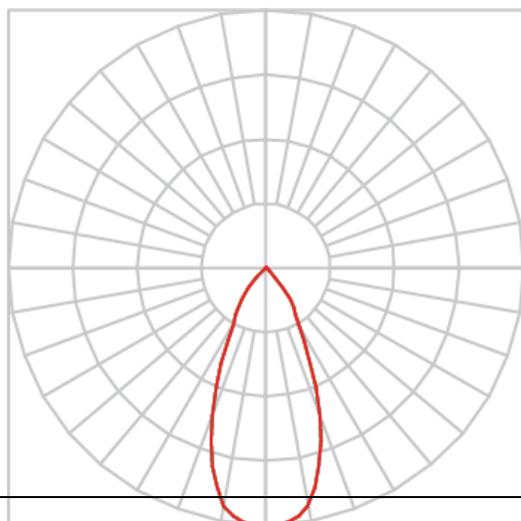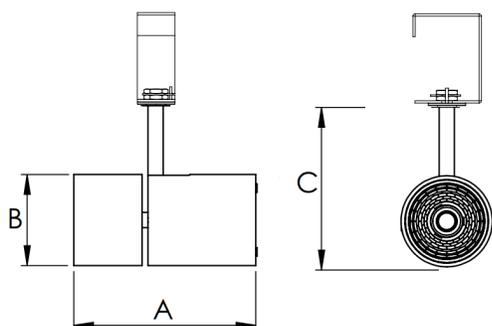

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| altura | 233 |
| largura | Ø101,6 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potencia | 42W |
| Fluxo Luminária | 3592lm |
| intensidade | 5711cd |
| Eficiencia | 86lm/W |
| facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | COBmax |