



WALL QUADRADA BE 110 FACHO AS° 4W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: WALL-QD-BE-X-XAS-4-LUMINACHROMA-1-30-95-110-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada, 4W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

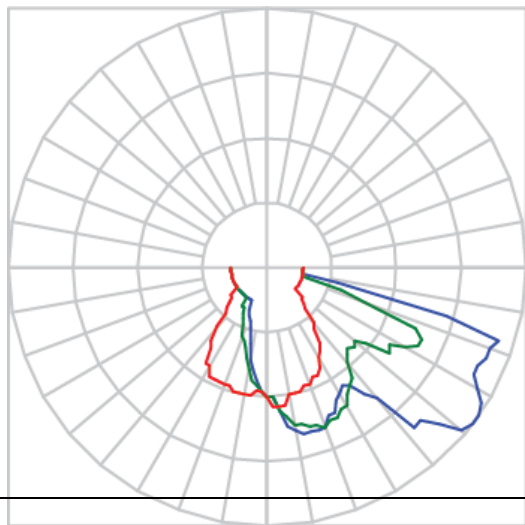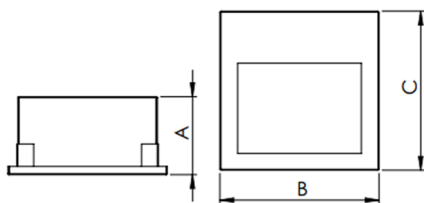

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Balizador
altura	110
largura	110
Comprimento	50
IP	20 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	132lm
intensidade	34cd
Eficiência	33lm/W
facho	Assimétrico
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Luminachroma