



WALL QUADRADA BE 110 FACHO AS° 4W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: WALL-QD-BE-X-XAS-4-LUMINACHROMA-1-40-95-110-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada, 4W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

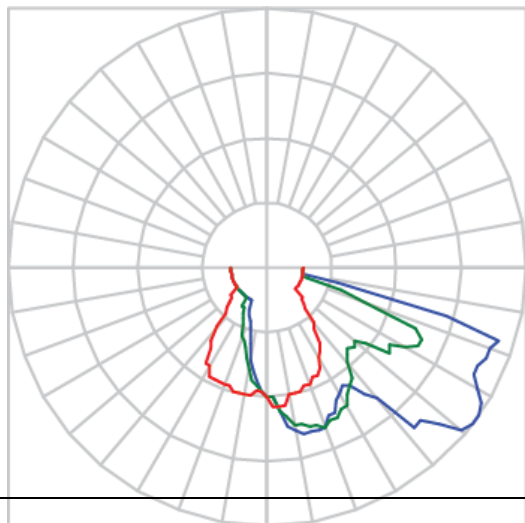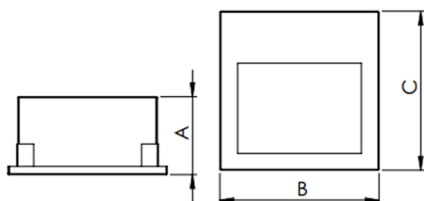

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Balizador
altura	110
largura	110
Comprimento	50
IP	20 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	135lm
intensidade	35cd
Eficiência	34lm/W
facho	Assimétrico
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Luminachroma