
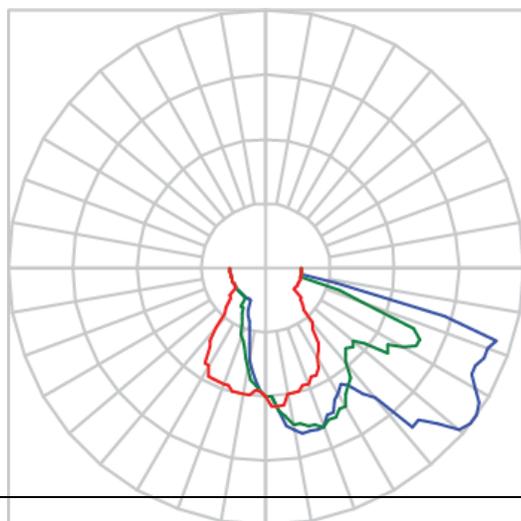


REF.: WALL-RT-BE-X-XAS-8-4080-110X220-(OPÇÃO SPBE)


Luminária retangular, 8W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

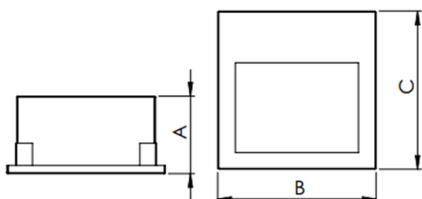

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Balizador
altura	110
largura	220
Comprimento	50
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	8W
Fluxo Luminária	347lm
intensidade	89cd
Eficiencia	43lm/W
facho	Assimétrico
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Standard