WAY QUADRADA POSTE 1000 EXTERNO FACHO AS° 4W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: WAY-QD-PT-EX-XAS-4-3080-1000-(OPÇÕESPBE)

Pétala quadrada, 4W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	102
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	164lm
Intensidade	42cd
Eficiência	41lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-



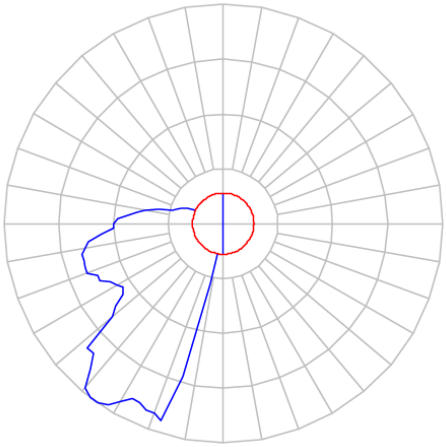

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br