



WAY QUADRADA POSTE 500 EXTERNO FACHO AS° 4W 5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
29-04-24

REF.: WAY-QD-PT-EX-XAS-4-5080-500-(OPÇÃOESPBE)



Pétala quadrada, 4W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

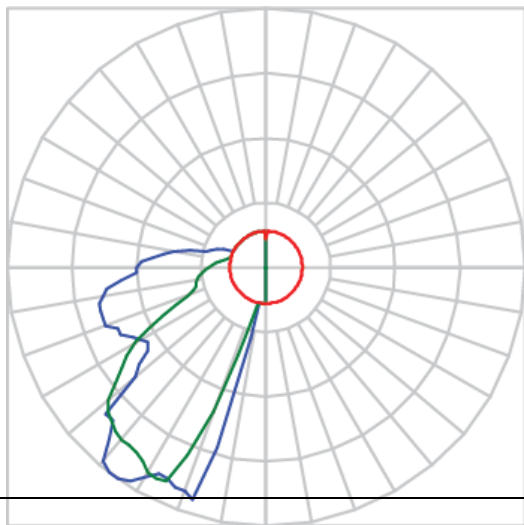

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Poste Externo
altura	500
largura	102
Comprimento	102
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	4W
Fluxo Luminária	169lm
intensidade	43cd
Eficiencia	42lm/W
facho	Assimétrico
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Standard