



1. Fixe as buxas no forro e trave o suporte com parafuso.

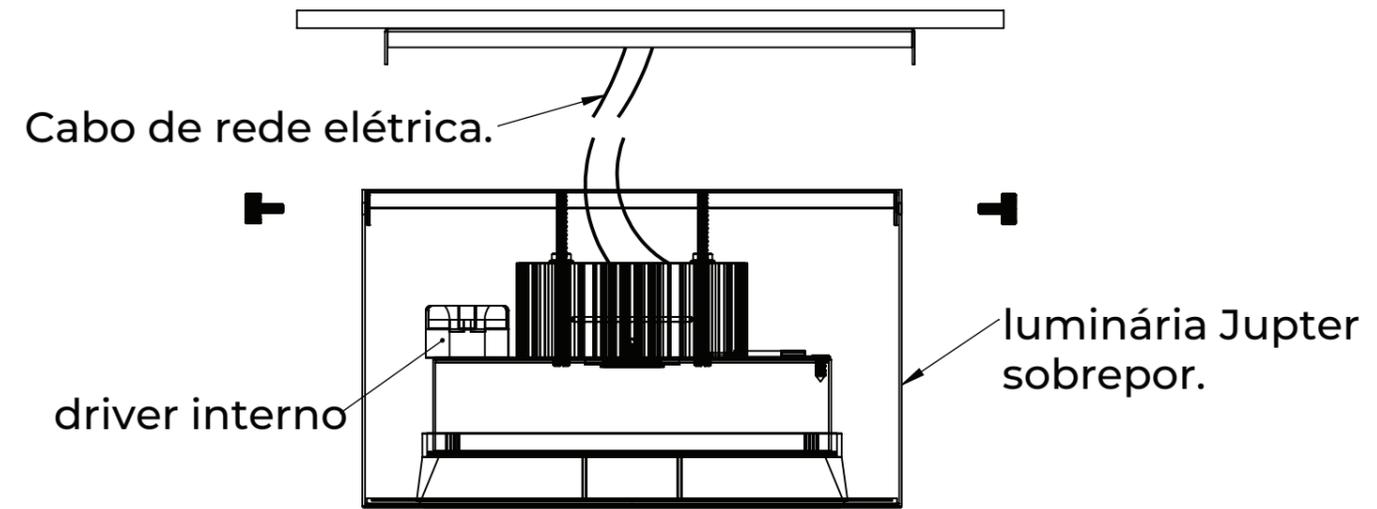


2. conecte os cabos na rede elétrica.

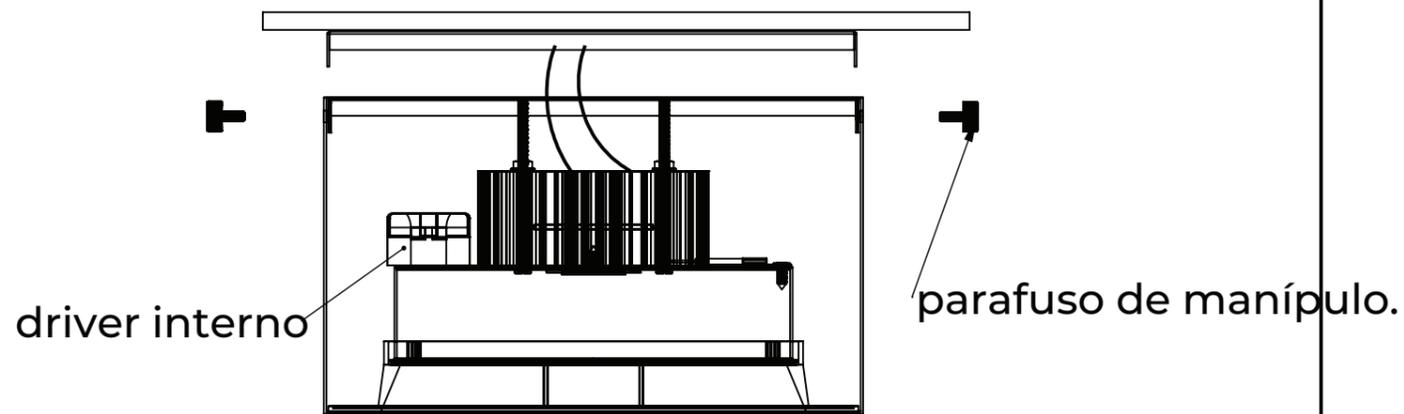

3. suspenda a luminaria e trave junto ao suporte já fixado

4. Luminaria Jupter sobrepor já instalada no forro.

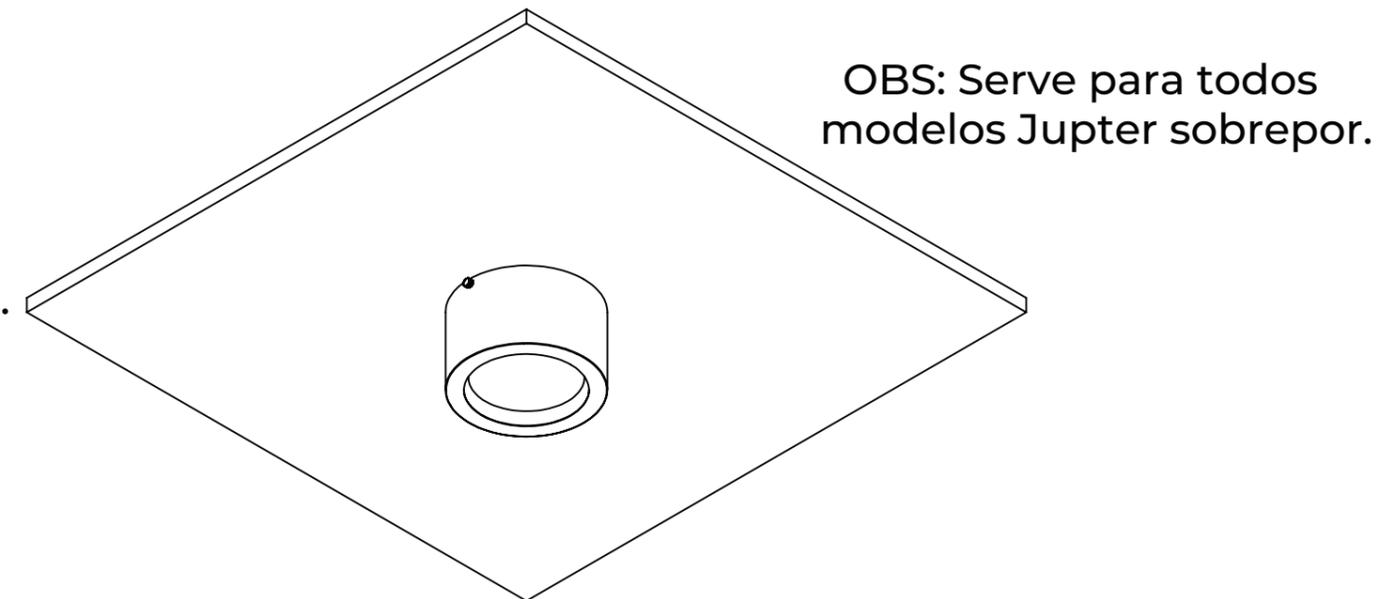

Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: