
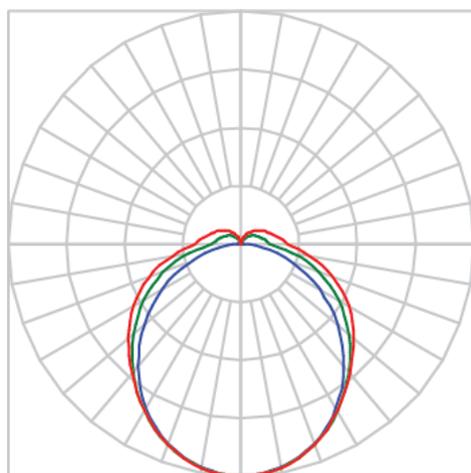


ASTROS RETANGULAR PERFILADO 1200 AC TRANSLUCIDO 75W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-07-25

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-75-3080-1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 75W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-40. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	60
Comprimento	1200
IP	40
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	75W
Fluxo Luminária	7728lm
Intensidade	2215cd
Eficiência	103lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-