

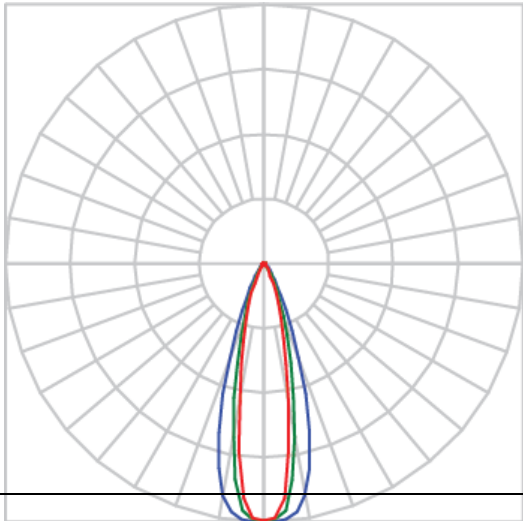


REF.: ECLIPSE-PF-PJ-EX-FFM10.40-37-LUMINAMAX-1-50-80-1200-(OPÇÕESPBE)



Projeto r linear, 37W 5000K IRC>80. Corpo em aluínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 10-40°. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	verificar
Instalação	Projeto r Externo
altura	68
largura	50
Comprimento	1200
IP	54ou65
Corpo	Aluínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	37W
Fluxo Luminária	4093lm
intensidade	12932cd
Eficiencia	111lm/W
facho	10-40°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax