
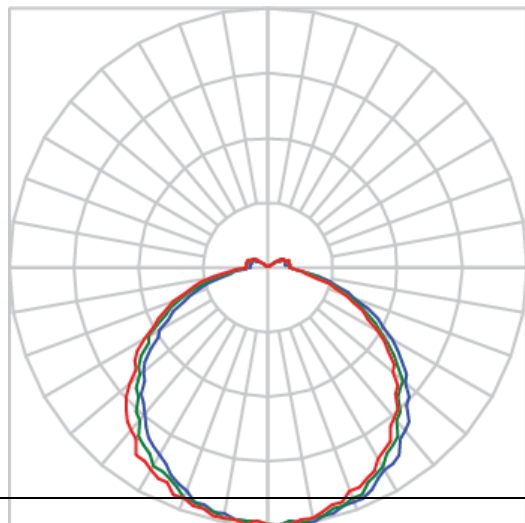


GELO QUADRADA SOBREPOR 300X300 20W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINAMAX-05-40-80-300X300-(OPÇÃOESPBE)

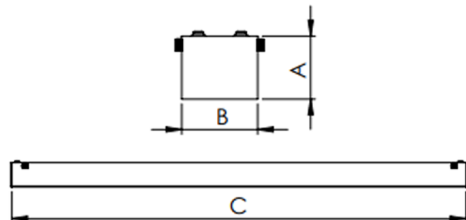

Luminária quadrada de sobrepor, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	110
largura	300
Comprimento	300
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1976lm
intensidade	557cd
Eficiencia	99lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax