
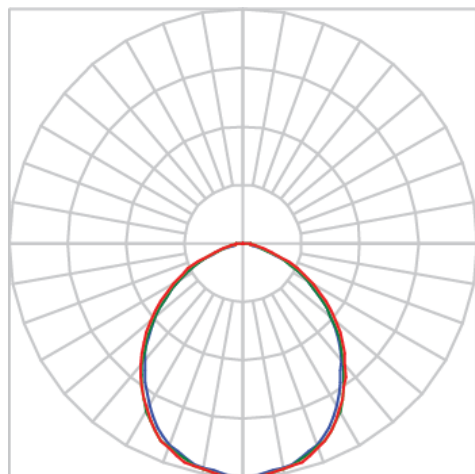


# JUPITER CIRCULAR SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 10W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
12-03-25

REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-10-3080-P-(OPÇÕESPBE)

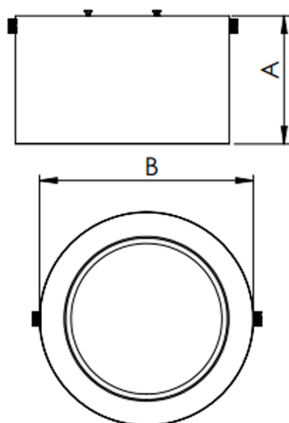

Luminária circular de sobrepor, 10W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	85
Largura	Ø130
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	10W
Fluxo Luminária	703lm
Intensidade	291cd
Eficiência	70lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Eficiência do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-