
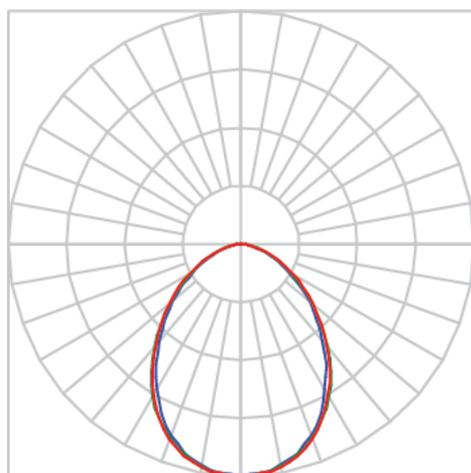


# JUPITER QUADRADA SOBREPOR P AC TRANSLUCIDO 10W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
27-04-25

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-10-4080-P-(OPÇÕESPBE)

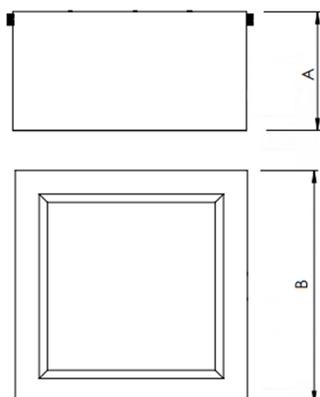

Luminária quadrada de sobrepor, 10W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	85
Largura	130
Comprimento	130
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	10W
Fluxo Luminária	564lm
Intensidade	270cd
Eficiência	56lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficiência do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-