



LUA CIRCULAR PENDENTE DIRETA D420 DIFUSO 14W 3000K IRC80
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
08-05-24

REF.: LUA-CI-PDD-X-DF-14-3080-D420-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 14W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

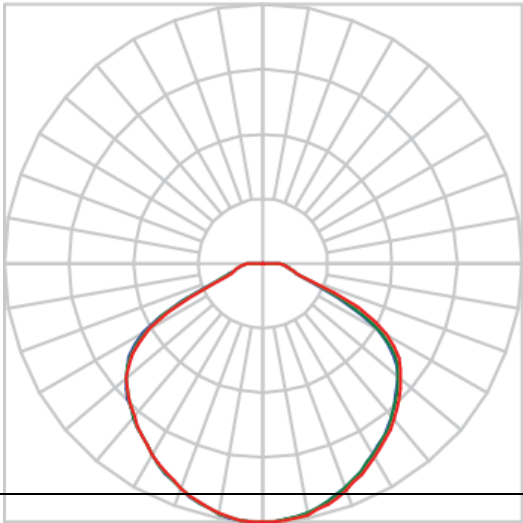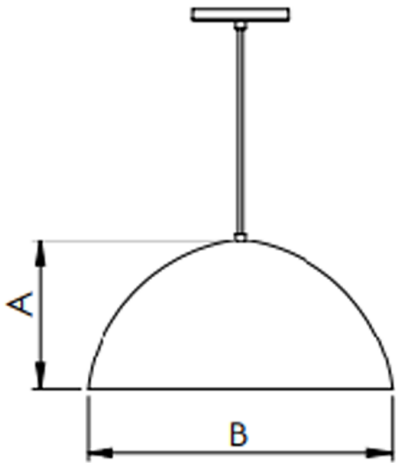

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	210
largura	Ø420
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	905lm
intensidade	305cd
Eficiencia	65lm/W
facho	Refletor
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard