



REF.: LUA-CI-PDD-X-DF-28-2780-D800-(OPÇÕESPBE)

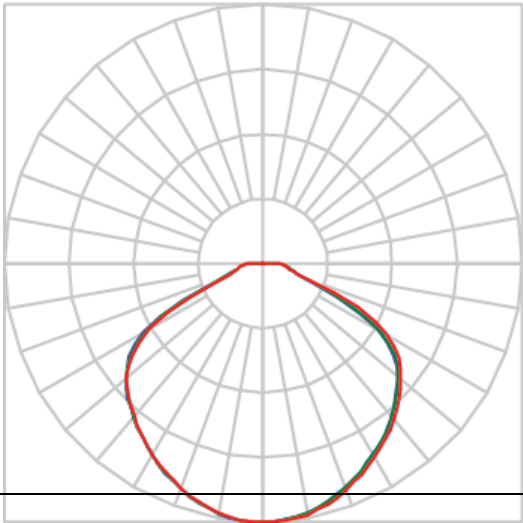

Luminária circular pendente iluminação direta, 28W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

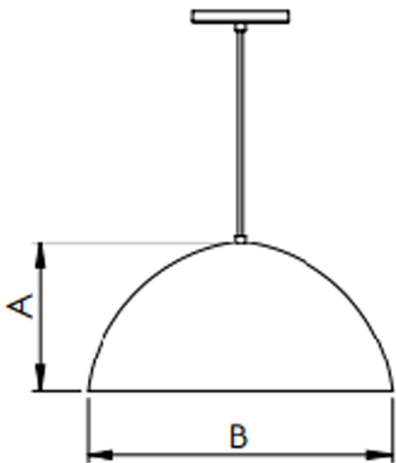

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	400
largura	Ø800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo Luminária	1686lm
intensidade	568cd
Eficiencia	60lm/W
facho	Refletor
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard