


LUMILAB QUADRADA EMBUTIR 620 GESSO PS TRANSLUCIDO 34W
LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: LUMILAB-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-34-LUMINACHROMA-05-50-95-620-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 34W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

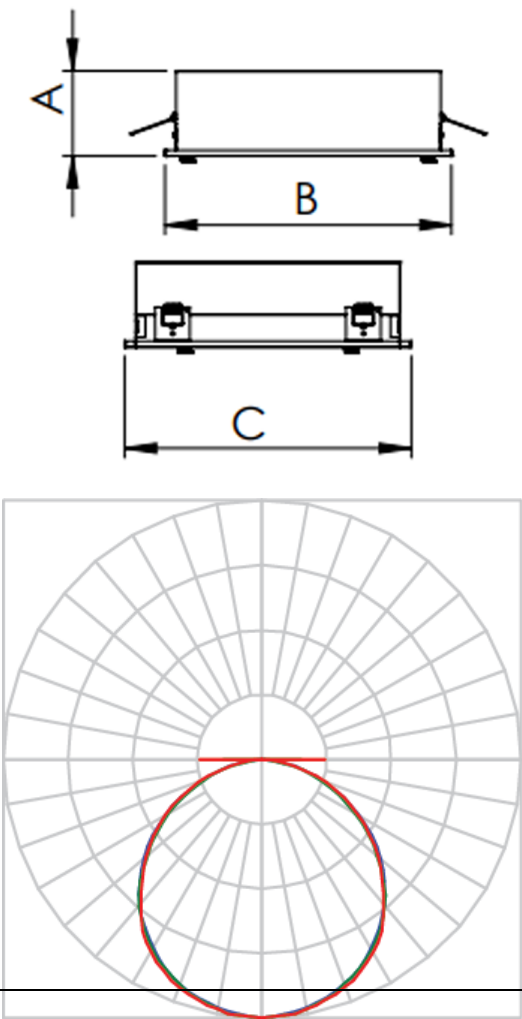

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	65
largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	34W
Fluxo Luminária	2482lm
intensidade	802cd
Eficiencia	73lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma