
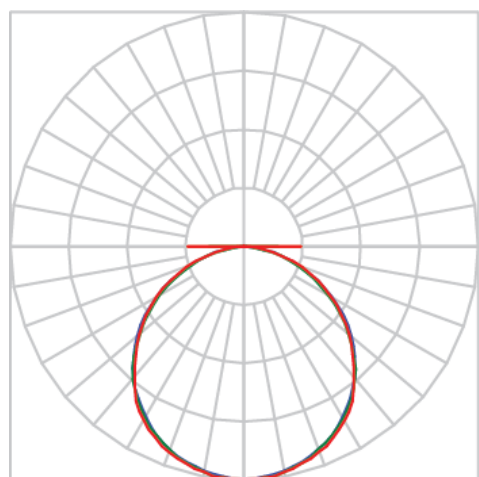


LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 620 MODULADO PS TRANSLUCIDO 20W 2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
13-03-25

REF.: LUMILAB-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-20-2780-620-(OPÇÃOESPBE)

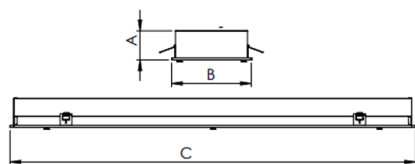

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 65 |
| Largura | 245 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1335lm |
| Intensidade | 472cd |
| Eficiência | 67lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |