



MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO PS TRANSLUCIDO 40W  
LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: MERCURIO-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-40-LUMINAMAX-1-27-80-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 40W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

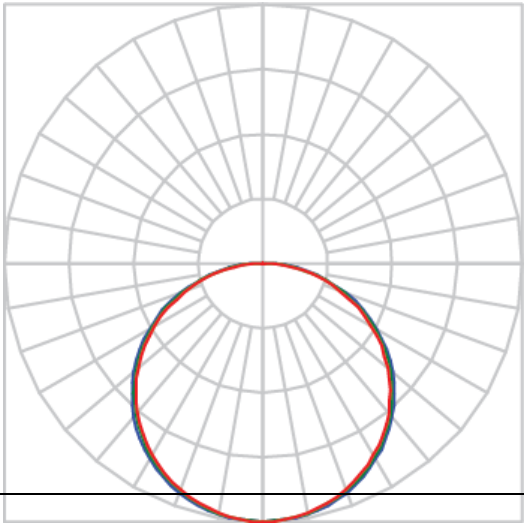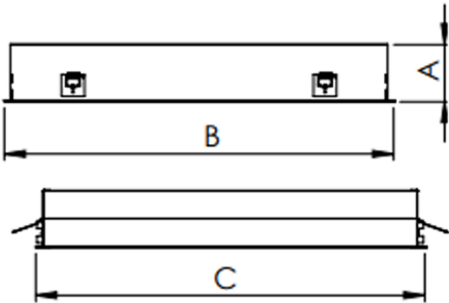

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Aplicação        | Ambiente interno                 |
| Instalação       | Embutir Modulado                 |
| altura           | 53                               |
| largura          | 618                              |
| Comprimento      | 618                              |
| IP               | 20                               |
| Corpo            | Alumínio                         |
| Cor              | Branca, Preta ou Especial        |
| Optica principal | Difusor Poliestireno Translucido |
| Potencia         | 40W                              |
| Fluxo Luminária  | 3367lm                           |
| intensidade      | 1226cd                           |
| Eficiencia       | 84lm/W                           |
| facho            | Difusor Poliestireno Translucido |
| CCT              | 2700K                            |
| IRC              | >80                              |
| Tensão           | 220V ou Bivolt                   |
| Dimerização      | Liga/Desliga                     |
| Garantia         | 2 ou 5 anos                      |
| Tipo de LED      | Luminamax                        |