

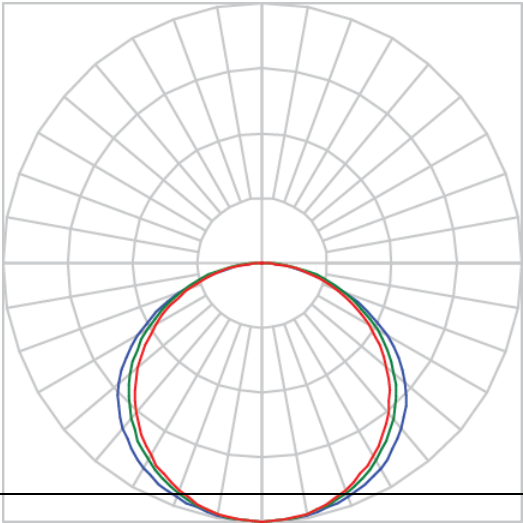


REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-37-LUMINAMAX-05-50-80-P-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 37W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55
largura	200
Comprimento	620
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	37W
Fluxo Luminária	3881lm
intensidade	1306cd
Eficiencia	105lm/W
facho	Difusor
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax