
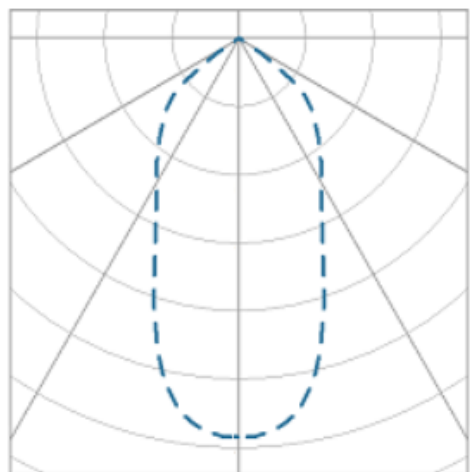


# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 36° 10W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-ORI36-10-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)

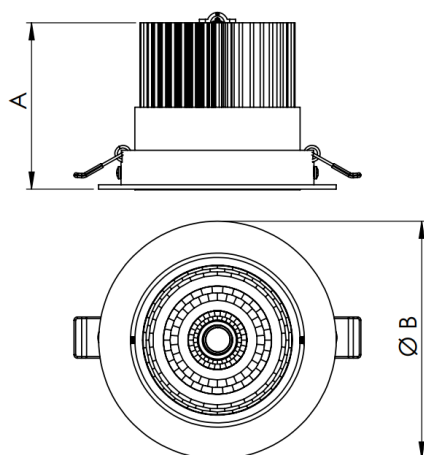

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Gesso                     |
| altura          | 72 mm                             |
| largura         | Ø109 mm                           |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 10W                               |
| Fluxo do LED    | 965lm                             |
| Fluxo Luminária | 905lm                             |
| intensidade     | 928cd                             |
| Eficiência      | 91lm/W                            |
| facho           | 36°                               |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11  |
| Eficiência LED  | 110lm/W                           |
| Potência do LED | 8,8W                              |
| Tipo de LED     | COBcomfy                          |