



NETUNO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR140-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

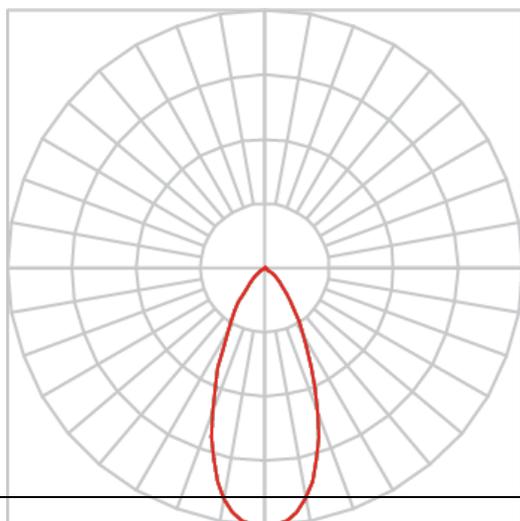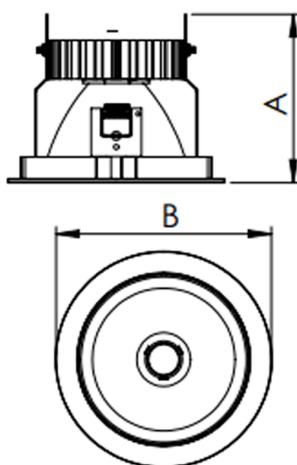

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 96 |
| largura | Ø 104 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potencia | 14W |
| Fluxo Luminária | 831lm |
| intensidade | 1287cd |
| Eficiencia | 59lm/W |
| facho | 40° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | COBcomfy |